

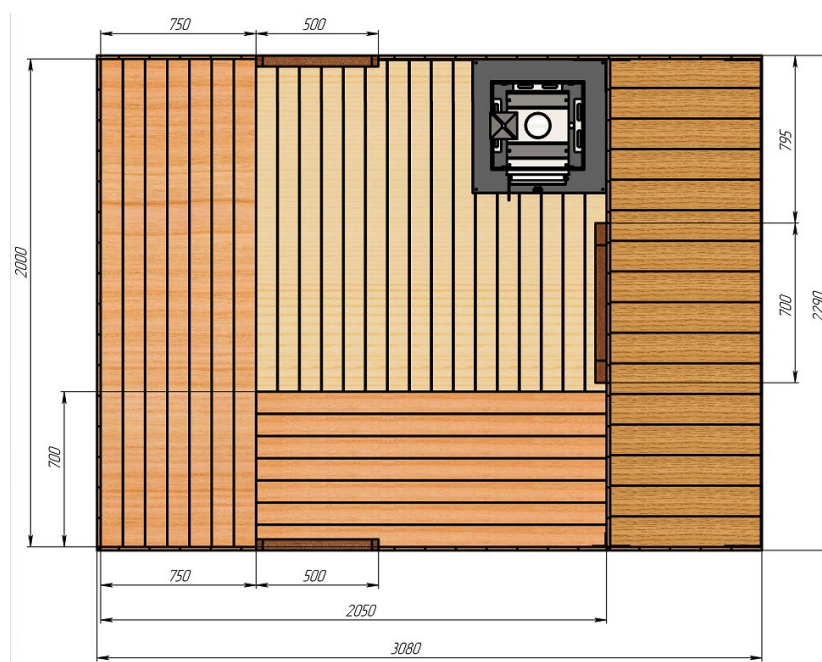


Баня Везувий БМ-03 (КП), спецификация

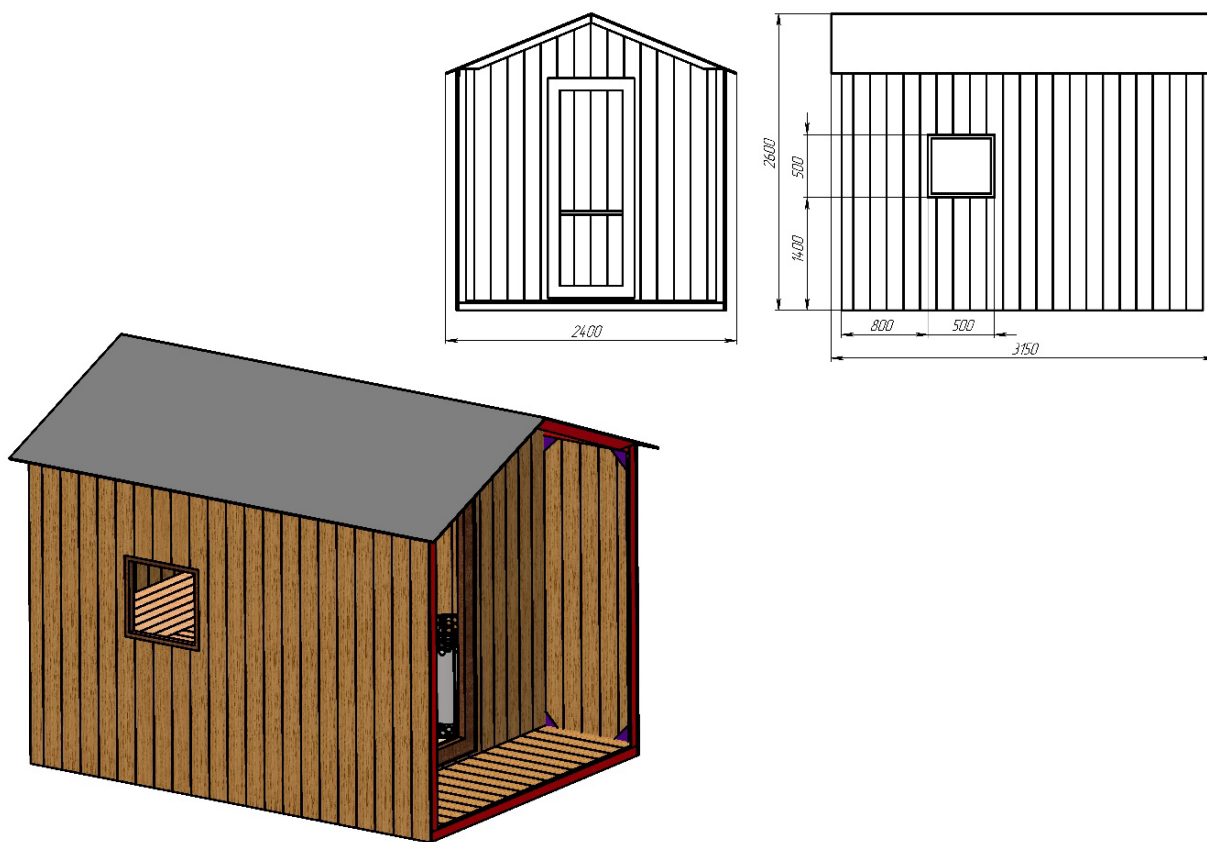

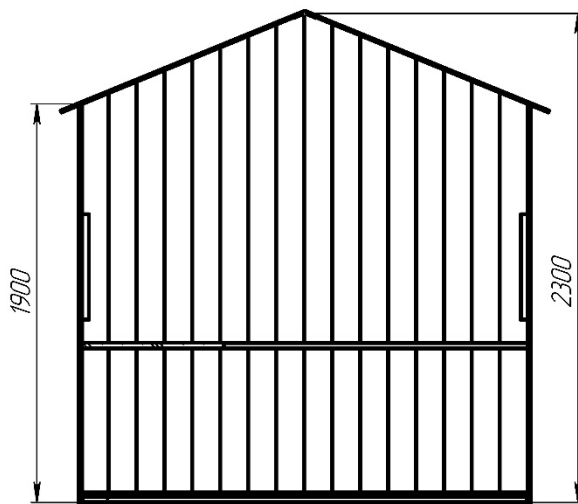

Несущий каркас – уголок металлический 63х4, усиленный дополнительными элементами, покрыт антикоррозийным составом

Утепление - Минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ РОКЛАЙТ

Наружная отделка:

Кровля – мягкая кровля, Оптима, цвет зелёный

Фасад – Панели из дерева (Хвоя), обработан гибридным антисептиком в два слоя, цвет сосна

Террасная доска лиственница, обработана маслом для террас в два слоя

Во входной зоне 2 вешалки для одежды, 2 скамейки/дровницы

Внутренняя отделка:

Пол – железобетонная плита, керамогранит с электрическим тёплым полом, утепление экструзионный пенополистирол, гидроизоляция полимерная

Стены – вагонка, осина (1 сорт)

Потолок – вагонка осина (1 сорт)

Полок угловой – осина (1 сорт)

Окна – липа 50х50

Дверь стеклянная Бронза 190х70

Печь банная Астон 16С

Комплект дымохода Везувий с устройством потолочно-проходного узла и герметизацией силиконовым кровельным проходником

Отделка печного угла – огнестойкие фиброцементные плиты «ДЕКОР»

Система водоотведения, оборудованная нержавеющей коробом с возможностью подключения к канализации

Комплект приточно-вытяжной вентиляции

Электрика:

Электропроводка скрытая: кабель ВВГнг в металлорукаве

Щиток электрический металлический встраиваемый

Блок управления тёплым полом

Автоматический выключатель дифференциального тока (16А)

Светильники встраиваемые с светодиодными лампами в входной зоне

Светодиодная лента светильник для бани и сауны термостойкая в парилке

Блок розетка+ выключатель комбинированный влагостойкий